



# Mietparkliste

Stand: 18.03.2024



**werwie**

Mit uns baut man Straßen | Paving your way

## Leitung Gesamt:



**Matthias Beckmann**  WhatsApp

Leitung Mietpark gesamt  
m.beckmann@werwie.com  
Telefon: 06501 9363-25  
Mobil: 0151 46105400

## Leitung Neckarsulm:



**Thorsten Huber**  WhatsApp

Leitung Mietpark Neckarsulm  
t.huber@werwie.com  
Telefon: 07132 999836-20  
Mobil: 0175 2691523

### Mietpark Konz (Zentrale)

**werwie** GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 3

54329 Konz

Telefon: +49 (0)6501 9363-0

Telefax: +49 (0)6501 9363-40

E-Mail: konz@werwie.com

Web: **www.werwie.com**

### Julia Krause

Abrechnung/Fakturierung

j.krause@werwie.com

Telefon: 06501 9363-24

### Kai Mautes

Disposition und Abwicklung

k.mautes@werwie.com

Telefon: 06501 9363-15

### Tessa Lübke

Abrechnung/Fakturierung

t.luebke@werwie.com

Telefon: 06501 9363-21

**Öffnungszeiten:** Mo–Fr von 8–17 Uhr

### Mietpark Neckarsulm

**werwie** GmbH

Austraße 15

74172 Neckarsulm/Obereisesheim

Telefon: +49 (0)7132 999836-0

Telefax: +49 (0)7132 999836-36

E-Mail: neckarsulm@werwie.com

Web: **www.werwie.com**

### Nathalie-Julia Remmele

stv. Leitung Mietpark Neckarsulm

n.remmele@werwie.com

Telefon: 07132 999836-40

### Mandy Remmele

Disposition und Abwicklung

m.remmele@werwie.com

Telefon: 07132 999836-50

**Öffnungszeiten:** Mo–Fr von 8–17 Uhr

### Mietpark Bad Hersfeld

**werwie** GmbH

An der Haune 3

36251 Bad Hersfeld

Telefon: +49 (0)6621 968656-10

Telefax: +49 (0)6621 968656-99

E-Mail: bad-hersfeld@werwie.com

Web: **www.werwie.com**

### Marco Orth

Disposition und Abwicklung

m.orth@werwie.com

Telefon: 06621 968656-15

**Öffnungszeiten:** Mo–Fr von 8–17 Uhr

### Mietpark Achstetten

**werwie** GmbH

Engelbert 1

88480 Achstetten

Telefon: +49 (0)67392 9653800

E-Mail: achstetten@werwie.com

Web: **www.werwie.com**

**Öffnungszeiten:** Mo–Fr von 8–17 Uhr



**werwie**  
Mit uns baut man Straßen | Paving your way

# Inhaltsverzeichnis

Stand: 18.03.2024



<b>01</b>	<b>Recycler und Bodenstabilisatoren</b>	Seite/Page 7
<b>02</b>	<b>Beschicker</b>	Seite/Page 9
<b>03</b>	<b>Asphaltstraßenfertiger</b>	Seite/Page 10
<b>04</b>	<b>Gummiradwalzen/Statische Walzen</b>	Seite/Page 14
<b>05</b>	<b>Walzenzüge</b>	Seite/Page 15
<b>06</b>	<b>Kombiwalzen</b>	Seite/Page 18
<b>07</b>	<b>Tandemwalzen</b>	Seite/Page 20

BESCHICKER	Gewicht ca.	Förderleistung	Leistung	Tankvolumen	Fassungsvermögen Materialkübel		optionale Ausstattung				
					SUPER 3000	SUPER 1600-SUPER 2100	2x Joystick	Inline Pave	Ultraschall-Lenksensor	Konische Schnecken	Lichtballons
<b>MT 3000-2i Offset</b>	23,8 t	1.200 t/h	220 PS	450 l	13 m <sup>3</sup>	11 m <sup>3</sup>	●	●	●	●	●
<b>MT 3000-2i Standard</b>	19,2 t	1.200 t/h	220 PS	450 l	11 m <sup>3</sup>	9 m <sup>3</sup>			●	●	●

FERTIGER	Gewicht ca.	Typ	Leistung	Tankvolumen	Bohle						zusätzliche Anwendungstechnik				
					Typ	Grundbohle	max. Einbaubreite	TV	TP1	TP2	Big Ski	Roadscan	Ultraschall-Lenksensor	Navitronic Plus	Lichtballons
<b>SUPER 3000-2</b>	24,6 t	Kettenfertiger	407 PS	600 l	SB 300 AB 600	variabel 3,00 m–6,00 m	14,00 m–15,50 m (TP1) 9,50 m	●	●	●	●		●	●	●
<b>SUPER 2100-3i</b>	21,6 t	Kettenfertiger	252 PS	400 l	SB 250 AB 600 AB 500	variabel 3,00 m–6,00 m 2,55 m–5,00 m	10,50 m–12,00 m (TP1) 9,50 m 8,50 m	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>SUPER 1900-3i</b>	20,7 t	Kettenfertiger	193 PS	400 l	SB 250 AB 600 AB 500	variabel 3,00 m–6,00 m 2,55 m–5,00 m	9,50 m–11,00 m (TP1) 9,50 m 8,50 m	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>SUPER 1800-3i Sprayjet</b>	22,0 t	Sprühfertiger	170 PS	Sprühmodul- tank 2.100 l	AB 500	2,55 m–5,00 m	6,00 m	●			●				●
<b>SUPER 1800-3i</b>	19,6 t	Kettenfertiger	170 PS	300 l	SB 250 AB 600 AB 500	variabel 3,00 m–6,00 m 2,55 m–5,00 m	8,50 m–10,00 m (TP1) 9,00 m 8,50 m	●	●		●	●		●	●
<b>SUPER 1803-3i</b>	17,8 t	Radfertiger	170 PS	215 l	AB 600 AB 500	2,55 m–5,00 m 2,55 m–5,00 m	8,00 m 8,00 m	●	●		●	●			●
<b>SUPER 1300-3i</b>	10,6 t	Kettenfertiger	101 PS	110 l	AB 340	1,80 m–3,40 m	5,00 m	●							
<b>SUPER 1303-3i</b>	10,2 t	Radfertiger	101 PS	100 l	AB 340	1,80 m–3,40 m	4,50 m	●							
<b>Super 800-3i</b>	6,6 t	Kettenfertiger	75 PS	80 l	AB 220	1,20 m–2,20 m	3,50 m	●							
<b>SUPER 800-2</b>	6,6 t	Kettenfertiger	61 PS	75 l	AB 200	1,10 m–2,00 m	3,20 m	●							

ZUBEHÖR FERTIGER	Gewicht ca.	Optional	Typ	Grundbohle	max. Einbaubreite	TV	TP1	TP2
<b>Starre Bohle SB 250-2</b>	10,5 t (12,00 m TV)	Zubehör Schneckenkanal	SB 250	variabel	10,50 m–12,00 m	●	●	
<b>Ausziehbohle AB 500</b>	3,9 t (TP2)		AB 500	2,55 m–5,00 m	8,50 m	●	●	●
<b>Ausziehbohle AB 600</b>	4,4 t (TP2)		AB 600	3,00 m–6,00 m	9,50 m	●	●	●
<b>Verbreiterungssatz 0,25 m</b>	300 kg (TP2)	Zubehör Schneckenkanal	1 Satz VB 0,25	2 x 0,25 m	Verbreiterung: 0,50 m	●	●	●
<b>Verbreiterungssatz 0,75 m</b>	880 kg (TP2)	Zubehör Schneckenkanal	1 Satz VB 0,75 2 Satz VB 0,75	2 x 0,75 m 4 x 0,75 m	Verbreiterung: 1,50 m Verbreiterung: 3,00 m	●	●	●
<b>Verbreiterungssatz 1,25 m</b>	1.400 kg (TP2)	Zubehör Schneckenkanal	1 Satz VB 0,75	2 x 1,25 m	Verbreiterung: 2,50 m	●	●	●

TV: Tamper / Vibration  
AB: Ausziehbohle

TP1: Tamper plus 1x Pressleiste  
SB: Starre Bohle

TP2: Tamper plus 2x Pressleiste  
VB: Verbreiterung

GUMMIRADWALZEN	Betriebsgewicht	Betriebsgewicht	Leistung	Arbeitsbreite	Gewichtsklasse (t)							optionale Ausstattung			
	minimum	maximum			28	24	20	16	15	12	10	Reifenfüllanlage	thermische Schürzen	HCQ Navigator Vorbereitung	HCQ Navigator
<b>GRW 280</b>	8,785 t	28,3 t	136 PS	2,08 m	●	●	●	●			●	●	●	●	
<b>GRW 18/15/10</b>	9,5 t	15 t	115 PS	1,98 m					●	●	●				

WALZENZUG	Bandage	Gewichtsklasse	Leistung	Bandagenbreite	Stampffuß	Glatt	V	VIO	optionale Ausstattung					
									Anbauplatten	HCM	HCQ Navigator Vorbereitung	HCQ Navigator		
<b>H 25i VC</b>	Felsbrech	25 t	217 PS	2,22 m			●				●			
<b>H 25i/3625HT</b>	Stampffuß/glatt	25 t	217 PS	2,22 m	●		●				●			
<b>H 20i</b>	Stampffuß/glatt	20 t	217 PS	2,14 m	●	●	●				●	●	●	●
<b>3520HT</b>	Stampffuß/glatt	20 t	211 PS	2,22 m	●	●	●				●	●	●	●
<b>H 18i</b>	Stampffuß/glatt	18 t	217 PS	2,14 m	●	●	●				●	●	●	●
<b>3518HT</b>	Stampffuß/glatt	18 t	211 PS	2,22 m	●	●	●				●	●	●	●
<b>H 16i/3516HT</b>	Stampffuß/glatt	16 t	211 PS	2,14 m	●	●	●				●	●	●	●
<b>H 13i/3412HT</b>	Stampffuß/glatt	13 t	136 PS	2,14 m	●	●	●	●			●	●	●	●
<b>H 7i/3307HT</b>	Stampffuß/glatt	7 t	75 PS	1,68 m	●	●	●	●			●			

TANDEM-/KOMBI-WALZE GROSS	Bandage	Gewichtsklasse	Leistung	Bandagenbreite	optionale Verdichtungsvarianten							optionale Ausstattung			
					VV	VV-5	VO	VO-S	VT	VT-S	OT	Splittstreuer	Kantenschneidegerät	HCQ Navigator Vorbereitung	HCQ Navigator
<b>HD+ 140i</b>	Tandem	14 t	136 PS	2,14 m	●		●						●	●	●
<b>HD+ 120i</b>	Tandem	12 t	136 PS	1,98 m	●		●						●	●	●
<b>HD+ 110i</b>	Tandem/Kombi	11 t	136 PS	1,68 m	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
<b>DV+ 90i/DV 90/DV 85</b>	Tandem/Kombi	9 t	136 PS	1,68 m	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
<b>HD+ 90i</b>	Tandem/Kombi	9 t	136 PS	1,68 m	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
<b>HD+ 80i</b>	Tandem/Kombi	8 t	75 PS	1,68 m	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>DV+ 70i/DV 70</b>	Tandem/Kombi	7 t	75 PS	1,50 m	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
<b>DV 65</b>	Tandemwalze	7 t	75 PS	1,50 m	●	●	●	●				●	●		

TANDEM-/KOMBI-WALZE KLEIN	Bandage	Gewichtsklasse	Leistung	Bandagenbreite	optionale Verdichtungsvarianten							optionale Ausstattung			
					VV	VV-5	VO	VO-S	VT	VT-S	OT	Splittstreuer	Kantenschneidegerät	HCQ Navigator Vorbereitung	HCQ Navigator
<b>HD 14</b>	Tandem / Kombi	4,5 t	47 PS	1,38 m	●		●		●			●	●		
<b>HD 13</b>	Tandem / Kombi	4 t	47 PS	1,30 m	●		●		●			●	●		
<b>HD 12</b>	Tandem / Kombi	2,5 t	31 PS	1,20 m	●		●		●			●	●		
<b>HD 10</b>	Tandem / Kombi	2,5 t	31 PS	1,00 m	●		●		●			●	●		
<b>HD10 C</b>	Tandemwalze	1,5 t	20 PS	1,00 m	●										
<b>HD 8 VV</b>	Tandemwalze	1,6 t t	20 PS	0,80 m	●										

**VV:** Vibration (vorn) – Vibration (hinten)  
**VV-S:** Vibration, geteilt (vorn) – Vibration, geteilt (hinten)  
**VO-S:** Vibration, geteilt (vorn) – Oszillation (hinten)

**VT:** Vibration (vorn) – Rädersatz (hinten)  
**VT-S:** Vibration, geteilt (vorn) – Rädersatz (hinten)  
**OT:** Oszillation (vorn) – Rädersatz (hinten)

# Recycler und Bodenstabilisatoren

Stand: 18.03.2024

Seite 7 von 23



## WIRTGEN WS 250 + John Deere 8R340

Gewicht  
19,0 t

Info

John Deere Traktor 8R340 mit Anbaustabilisierer Wirtgen WS250 für Bodenstabilisierung  
Auch einzeln oder mit Bindemittelstreuer Streumaster SW 10/16 TA sowie Erdbauwalzen mit Stampffuss- oder Glattbandage anzumieten

[Artikel im Web ansehen](#)



## WIRTGEN WS 250 + John Deere 8R340 + SW3FC

Gewicht  
19,0 t

Info

John Deere Traktor 8340R mit Anbaustabilisierer Wirtgen WS250 für Bodenstabilisierung und Frontstreuer Streumaster SW3FC  
auf Wunsch mit Bedienung oder Einweisung  
auch einzeln oder mit Bindemittelstreuer Streumaster SW 10/16 TA sowie Erdbauwalzen mit Stampffuss- oder Glattbandage anzumieten

[Artikel im Web ansehen](#)



## WIRTGEN WS 250

Gewicht  
5,0 t

Info

Anbaustabilisierer Wirtgen WS250 für Bodenstabilisierung  
auch einzeln oder mit Bindemittelstreuer Streumaster SW 10/16 TA sowie Erdbauwalzen mit Stampffuss- oder Glattbandage anzumieten

[Artikel im Web ansehen](#)



## STREUMASTER SW 3 FC

Gewicht  
1,3 t

Info

Kapazität: 3 m<sup>3</sup>  
max. Arbeitsbreite: 2.460 mm Teilbreiten 3 x 820 mm  
Kraftheber: Dreipunkt Kategorie 2 DIN/ISO 730

[Artikel im Web ansehen](#)

# Recycler und Bodenstabilisatoren

Stand: 18.03.2024

Seite 8 von 23



## **STREUMASTER** SW 10 TA

Info

Kapazität: 10 kbm

max. Arbeitsbreite: 2.500 mm in 2 Teilabschnitte unterteilbar

Behältervolumen 10 kbm

[Artikel im Web ansehen](#)

# Beschicker

Stand: 18.03.2024

Seite 9 von 23



## VÖGELE MT 3000-3i/-2i Offset

Förderleistung	Gewicht	Leistung
1.200 t/h	23,8 t	217 PS

Info  
Materialübergabe-PowerFeeder MT 3000-2i Offset, Schwenkband-Beschicker auf Wunsch mit Bedienung oder Einweisung inclusive Materialkübel

[Artikel im Web ansehen](#)



## VÖGELE MT 3000-3i/-2i Standard

Förderleistung	Gewicht	Leistung
1.200 t/h	19 t	217 PS

Info  
Materialübergabe-PowerFeeder MT 3000-2i, Standard-Beschicker auf Wunsch mit Bedienung oder Einweisung inclusive Materialkübel

[Artikel im Web ansehen](#)



## Bedienpersonal

Info  
Die Pauschale gilt für bis zu 10 Arbeitsstunden, pro Tag, pro Mitarbeiter. Diese 10 Arbeitsstunden beinhalten Arbeits-, Vorbereitungs- oder Wartezeit sowie Auslösung am Einsatzort.

[Artikel im Web ansehen](#)



# Asphaltstraßenfertiger

Stand: 18.03.2024

Seite 10 von 23



## VÖGELE SUPER 3000-3i

Gewicht	Leistung
27,1 t	481 PS

Info  
Asphalt-Straßenfertiger für Einbaubreiten bis 16,00 m  
Hochverdichtungsbohle SB 350-3 TP1, die flexibel für alle Einbaubreiten aufgebaut werden kann

[Artikel im Web ansehen](#)



## VÖGELE SUPER 2100-3i

Einbaubreite maximal	Gewicht	Leistung
12,00 m	22 t	253 PS

Info  
Asphalt-Kettenfertiger mit Ausziehbohlen AB 500/600-3 TV oder Hochverdichtungsbohle AB 500/600-3 TP1/2 für maximale Einbaubreite mit Verbreiterungen bis 9,50 m optional auch mit starrer Bohle SB 250-2

[Artikel im Web ansehen](#)



## VÖGELE SUPER 1800-3i SprayJet

Einbaubreite maximal	Gewicht	Leistung
6,00 m	22 t	172 PS

Info  
Asphaltdkettenfertiger mit Sprühmodul mit 2.100 Liter Emulsionstank  
Ausziehbohle AB600-3 TV 3,00 m - 6,00 m  
Sprühmodul mit Sprühbreite bis 6,00 m

[Artikel im Web ansehen](#)



## VÖGELE SUPER 2100-3i

Einbaubreite maximal	Gewicht	Leistung
12,50 m	22 t	253 PS

Info  
Asphalt-Straßenfertiger für Einbaubreiten bis 12,50 m  
Bohle SB300-3TP1, die flexibel für alle Einbaubreiten aufgebaut werden kann  
2,50 m hydraulisch ausfahrbare Ausziehteile 1,25m links/rechts

[Artikel im Web ansehen](#)

# Asphaltstraßenfertiger

Stand: 18.03.2024

Seite 11 von 23



## VÖGELE SUPER 1900-3i

Einbaubreite maximal	Gewicht	Leistung
11,00 m	20,7 t	193 PS

Info

Asphalt-Kettenfertiger mit Ausziehbohlen AB 500/600-3 TV oder Hochverdichtungsbohle AB 500/600-3 TP1  
maximale Einbaubreite AB 500-3 mit Verbreiterungen bis 8,50 m  
maximale Einbaubreite AB 600-3 mit Verbreiterungen bis 9,50 m

[Artikel im Web ansehen](#)



## VÖGELE SUPER 1800-3i

Einbaubreite maximal	Gewicht	Leistung
10,00 m	19,5 t	170 PS

Info

Asphalt-Kettenfertiger mit Ausziehbohlen AB 500/600-3 TV oder Hochverdichtungsbohle AB 500/600-3 TP1  
maximale Einbaubreite AB 500-3 mit Verbreiterungen bis 8,50 m  
maximale Einbaubreite AB 600-3 mit Verbreiterungen bis 9,00 m

[Artikel im Web ansehen](#)



## VÖGELE SUPER 1803-3i

Einbaubreite maximal	Gewicht	Leistung
8,00 m	17,8 t	170 PS

Info

Asphalt-Radfertiger mit Ausziehbohlen AB 500/600-3 TV oder Hochverdichtungsbohle AB 500/600-3 TP1  
maximale Einbaubreite AB 500-3 mit Verbreiterungen bis 8,00 m  
maximale Einbaubreite AB 600-3 mit Verbreiterungen bis 8,00 m

[Artikel im Web ansehen](#)



## VÖGELE Starre Bohle SB 300-3TP1 / TV

Gewicht	Einbaubreite maximal
12,0 t	12,50 m

Info

flexibel anpassbar auf alle Einbaubreiten bis 12,50 m (10,00 m - 12,50 m)  
Bohlenvarianten: TV = mit Tamper und Vibration, TP1 = mit Tamper und einer Pressleiste  
mit Zubehör für Vögele SUPER 2100-3i und SUPER 1900-3i

[Artikel im Web ansehen](#)

# Asphaltstraßenfertiger

Stand: 18.03.2024

Seite 12 von 23



## VÖGELE SUPER 1300-3i

Einbaubreite maximal	Gewicht	Leistung
5,00 m	10,6t	101 PS

Info  
Asphalt-Kettenfertiger, Gehweg-/Radwegfertiger  
Ausziehbohle: AB 340, Arbeitsbreite: 1,80 m bis 3,40 m, maximale Einbaubreite mit Verbreiterungen bis 5,00 m  
alternativer Maschinentyp: SUPER 1300-2

[Artikel im Web ansehen](#)



## VÖGELE SUPER 1303-3i

Einbaubreite maximal	Gewicht	Leistung
4,50 m	10,2 t	101 PS

Info  
Asphalt-Radfertiger, Gehwegfertiger/Radwegfertiger  
Ausziehbohle: AB 340, Arbeitsbreite: 1,80 m bis 3,40 m, maximale Einbaubreite mit Verbreiterungen bis 4,50 m  
alternativer Maschinentyp: SUPER 1300-2

[Artikel im Web ansehen](#)



## VÖGELE SUPER 800i/-3i

Einbaubreite maximal	Gewicht	Leistung
3,20 m	6,6 t	75 PS

Info  
Asphalt-Kettenfertiger, Gehweg-/Radwegfertiger  
Ausziehbohle: AB 220 TV, Arbeitsbreite: 1,20 m - 2,20 m, maximale Einbaubreite mit Verbreiterungen 3,20 m  
alternativer Maschinentyp: SUPER 800

[Artikel im Web ansehen](#)



## CM F180T / Vögele Mini 500

Einbaubreite maximal	Gewicht	Leistung
1,80 m	1,5 t	15 PS

Info  
Asphalt-Kettenfertiger, Gehweg-/Radwegfertiger  
Ausziehbohle: S 175 V, Arbeitsbreite: 0,80 m - 1,35 m, maximale Einbaubreite mit Verbreiterungen 1,80 m, minimale Einbaubreite mit Verschmälerung 0,25 m

[Artikel im Web ansehen](#)

# Asphaltstraßenfertiger

Stand: 18.03.2024

Seite 13 von 23



## VÖGELE Big-MultiPlex-Ski

Gewicht  
0,35 t

Info  
Variable Skilänge von 5?13 m  
Großer Höhen-Messbereich von 200-650 mm  
Flexibel einsetzbar

[Artikel im Web ansehen](#)



## VÖGELE RoadScan System

Fertiger  
S1800-3i / S1900-3i / S2100-3i

Info  
flächendeckende Temperaturmessung für Arbeitsbreite bis zu 10,00 m  
hochpräzise Infrarotkamera mit 100% Messabdeckung  
Wetterstation für Asphalttemperatur, Windstärke, Windrichtung, Umgebungstemperatur, Luftdruck, Luftfeuchte

[Artikel im Web ansehen](#)



## VÖGELE Verbreiterungssatz für Bohle AB 500/AB 600

Info  
Verbreiterungssatz: 0,25 m / 0,75 m / 1,25 m  
incl. Zubehör für alle Einbaubreiten  
für Vögele S 1600-3i/-2 , S 1800-3i/-2, S 1900-3i/-2, S 2100-3i/-2

[Artikel im Web ansehen](#)

# Gummiradwalzen/Statische Walzen

Stand: 18.03.2024

Seite 14 von 23



## **HAMM** GRW 280i

Gewicht  
10 - 28 t

Leistung  
136 PS

Info

8-rädrige Gummiradwalze mit Reifenfüllanlage für statische Verdichtung  
Optional mit: thermischen Schürzen, Klimaanlage, KSG-Kantenschneidergerät, HCQ-Quality-System  
flexibles Ballastierungskonzept 10 - 28 ton

[Artikel im Web ansehen](#)



## **HAMM** HD 14 TT

Gewicht  
3,5 t

Leistung  
51 PS

Info

Knickgelenkte Tandemwalze mit zwei Rädern

[Artikel im Web ansehen](#)

# Walzenzüge

Stand: 18.03.2024

Seite 15 von 23



## HAMM H 25i VC

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
2.220 mm	25,5 t	217 PS

Info  
Walzenzug mit VC Brecherbandage  
25-Tonnen-Vibrationswalzenzug mit Felsbrechbandage

[Artikel im Web ansehen](#)



## HAMM H 20i P

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
2.140 mm	20,6 t	218 PS

Info  
Walzenzug mit Vibrationsstampffußbandage  
optional mit: Klimaanlage, Frequenzanzeige, Hamm Compaction Quality System  
alternativer Maschinentyp: H20iP / HC200iCP

[Artikel im Web ansehen](#)



## HAMM H 20i / HC200iC

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
2.140 mm	20 t	218 PS

Info  
Walzenzug mit Vibrationsglattbandage  
optional mit: Klimaanlage, Frequenzanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Hamm Compaction Quality System  
alternativer Maschinentyp: 3520/3520 HT

[Artikel im Web ansehen](#)



## HAMM H 16i

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
2.140 mm	16,4 t	210 PS

Info  
Walzenzug mit Vibrationsglattbandage  
optional mit: Klimaanlage, Frequenzanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Hamm Compaction Quality System  
alternativer Maschinentyp: 3516/3516 HT

[Artikel im Web ansehen](#)

# Walzenzüge

Stand: 18.03.2024

Seite 16 von 23



## HAMM H 13i

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
2.140 mm	13,0 t	143 PS

Info  
Vibrationswalzenzug mit Glattbandage und Anbau-Rüttelplatte  
optional mit: Klimaanlage, Frequenzanzeige, Hamm Compaction Quality System  
alternativer Maschinentyp: 3412/3412 HT/H 11/H 12

[Artikel im Web ansehen](#)



## HAMM H 13i P

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
2.140 mm	13,0 t	143 PS

Info  
Walzenzug mit Vibrationsstampffußbandage  
optional mit: Klimaanlage, Frequenzanzeige, Hamm Compaction Quality System  
alternativer Maschinentyp: 3412 P/3412 HTP/H 11 P/H 12 P

[Artikel im Web ansehen](#)



## HAMM H 13i VIO

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
2.140 mm	11,9 t	143 PS

Info  
Walzenzug mit VIO-Glattbandage, Verdichtungssystem VIO - Vibration oder Oszillation  
optional mit: Anbau-Rüttelplatte, Klimaanlage, Frequenzanzeige, Hamm Compaction Quality System  
alternativer Maschinentyp: 3412 HT VIO/3307 HT VIO

[Artikel im Web ansehen](#)



## HAMM H 7i

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.680 mm	7 t	75 PS

Info  
Vibrationswalzenzug mit Glattbandage  
optional mit: Klimaanlage, Frequenzanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Hamm Compaction Quality System  
alternativer Maschinentyp: 3307/3307 HT

[Artikel im Web ansehen](#)

# Walzenzüge

Stand: 18.03.2024

Seite 17 von 23



## HAMM H 7i VIO

Bandagenbreite  
1.680 mm


Gewicht  
7 t

Leistung  
75 PS

Info

Walzenzug mit VIO-Glattbandage, Verdichtungssystem: VIO - Vibration oder Oszillation  
optional mit: Klimaanlage, Frequenzanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Hamm Compaction Quality System  
alternativer Maschinentyp: 3307 HT VIO

[Artikel im Web ansehen](#)

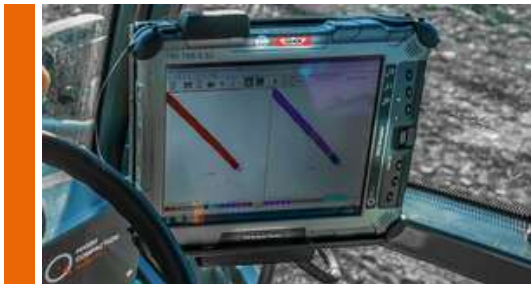

## HAMM HCQ Navigator

Hamm

Verdichtungsoptimierung

Info

Satellitengestütztes Dokumentationssystem zur Erfassung und Anzeige aller wesentlichen Verdichtungsparameter  
Komponenten: Panel-PC, GPS-Empfänger

[Artikel im Web ansehen](#)



# Kombiwalzen

Stand: 18.03.2024

Seite 18 von 23



## HAMM HD+ 90i VT/VT-S

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.820 mm	8,9 t	116 PS

Info

Knickgelenkte Kombiwalze mit Vibrationsbandage und Rädersatz  
Optional mit: Präzisions-Linienstreuer, thermischen Schürzen, KSG-Kantenschneidgerät, HCQ  
alternativer Maschinentyp: HD+ 80i VT/DV+ 90i VT/HD 90 K/HD+ 70i VT/DV 90 TV

[Artikel im Web ansehen](#)



## HAMM DV+ 90i VT/VT-S

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.680 mm	8,9 t	102 PS

Info

Allradgelenkte Kombiwalze mit Vibrationsbandage und Rädersatz  
Optional mit: Präzisions-Linienstreuer, thermischen Schürzen, KSG-Kantenschneidgerät, HCQ  
alternativer Maschinentyp: HD+ 80i VT/HD+ 90i VT/HD 90 K/HD+ 70i VT/DV 70 TV

[Artikel im Web ansehen](#)



## HAMM HD+ 80i VT/VT-S

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.680 mm	7,54 t	75 PS

Info

Knickgelenkte Kombiwalze mit Vibrationsbandage und Rädersatz  
Optional mit: Präzisions-Linienstreuer, thermischen Schürzen, KSG-Kantenschneidgerät, HCQ  
alternativer Maschinentyp: HD+ 70i VT/DV+ 70i VT/HD 70 K/HD+ 80i VT/DV 70 TV

[Artikel im Web ansehen](#)



## HAMM HD 14 VT

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.380 mm	4,5 t	47 PS

Info

Knickgelenkte Kombiwalze mit Vibrationsbandage  
Optional mit: Präzisions-Linienstreuer, KSG-Kantenschneidgerät

[Artikel im Web ansehen](#)

# Kombiwalzen

Stand: 18.03.2024

Seite 19 von 23



## HAMM HD 13 VT

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.338 mm	3,8 t	47 PS

Info

Knickgelenkte Kombiwalze mit Vibrationsbandage  
Optional mit: Präzisions-Linienstreuer, KSG-Kantenschneidergerät

[Artikel im Web ansehen](#)



## HAMM HD 12 VT

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.200 mm	2,6 t	31 PS

Info

Knickgelenkte Kombiwalze mit Vibrationsbandage  
Optional mit: Präzisions-Linienstreuer, KSG-Kantenschneidergerät

[Artikel im Web ansehen](#)



## HAMM HD 10 VT

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.000 mm	2,4 t	31 PS

Info

Knickgelenkte Kombiwalze mit Vibrationsbandage  
Optional mit: Präzisions-Linienstreuer, KSG-Kantenschneidergerät

[Artikel im Web ansehen](#)

# Tandemwalzen

Stand: 18.03.2024

Seite 20 von 23



## HAMM HD+ 140i VO/VV

[Artikel im Web ansehen](#)

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
2.140 mm	13,1 t	156 PS

Info  
Knickgelenkte Tandemwalze mit Vibrations- und Oszillationsbandage oder 2 Vibrationsbandagen  
Optional mit: Klimaanlage, KSG-Kantenschneidergerät, HTM-Temperaturmesser, HCQ-Navigator, Klimaanlage  
alternativer Maschinentyp: HD 120



## HAMM HD+ 120i VO/VV

[Artikel im Web ansehen](#)

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.980 mm	12,5 t	156 PS

Info  
Knickgelenkte Tandemwalze mit Vibrations- und Oszillationsbandage oder 2 Vibrationsbandagen  
optional mit: Klimaanlage, KSG-Kantenschneidergerät, Frequenzregler, HTM-Temperaturmesser, HCQ-Navigator  
alternativer Maschinentyp: HD 120



## HAMM HD+ 90i VO/VO-S/VV/VV-S

[Artikel im Web ansehen](#)

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.680 mm	9,6 t	116 PS

Info  
Knickgelenkte Tandemwalze mit Vibrations- und Oszillationsbandage oder 2 Vibrationsbandagen  
Optional mit: Präzisions-Linienstreuer, Klimaanlage, KSG-Kantenschneidergerät, HTM-Temperaturmesser, HCQ-Navigator  
alternativer Maschinentyp: HD+ 80i/DV 90/DV 85/HD 90



## HAMM HD+ 80i VO/VO-S/VV/VV-S

[Artikel im Web ansehen](#)

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.680 mm	7,95 t	75 PS

Info  
Knickgelenkte Tandemwalze mit Vibrations- und Oszillationsbandage oder 2 Vibrationsbandagen  
Optional mit: Präzisions-Linienstreuer, Klimaanlage, KSG-Kantenschneidergerät, HTM-Temperaturmesser, HCQ-Navigator  
alternativer Maschinentyp: HD+ 70i/DV 70/DV 65/HD 70

# Tandemwalzen

Stand: 18.03.2024

Seite 21 von 23



## HAMM DV+ 70i VO-S/VW-S

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.500 mm	7,9 t	75 PS

Info

Allradgelenkte Tandemwalze mit Vibrations- und Oszillationsbandage oder mit 2 Vibrationsbandagen  
Optional mit: Präzisions-Linienstreuer, KSG-Kantenschneidergerät, HCQ-Temperaturmesser, HCQ- Navigator  
alternativer Maschinentyp: DV 70/DV 65

[Artikel im Web ansehen](#)



## HAMM HD 14 VO/VW

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.430 mm	4,3 t	47 PS

Info

Knickgelenkte Tandemwalze mit Vibrations- und Oszillationsbandage oder 2 Vibrationsbandagen  
Optional mit: Präzisions-Linienstreuer, KSG-Kantenschneidergerät

[Artikel im Web ansehen](#)



## HAMM HD 13 VO/VW

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.350 mm	4 t	47 PS

Info

Knickgelenkte Tandemwalze mit Vibrations- und Oszillationsbandage oder 2 Vibrationsbandagen  
Optional mit: Präzisions-Linienstreuer, KSG-Kantenschneidergerät

[Artikel im Web ansehen](#)



## HAMM HD 12 VO/VW

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.250 mm	2,7 t	31 PS

Info

Knickgelenkte Tandemwalze mit Vibrations- und Oszillationsbandage oder Vibrationsbandagen  
Optional mit: Präzisions-Linienstreuer, KSG-Kantenschneidergerät

[Artikel im Web ansehen](#)

# Tandemwalzen

Stand: 18.03.2024

Seite 22 von 23



## **HAMM** HD 10 VO/VV

Bandagenbreite

1.000 mm

Gewicht

2,5 t

Leistung

31 PS

Info

Knickgelenkte Tandemwalze mit Vibrations- und Oszillationsbandage oder 2 Vibrationsbandagen

Optional mit: Präzisions-Linienstreuer, KSG-Kantenschneidergerät

[Artikel im Web ansehen](#)

## Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen  
<https://www.werwie.com/agb-werwie-2024.pdf>

sowie unsere Bedingungen zur Vermietung von Baumaschinen und Geräten  
<https://www.werwie.com/agb-werwie-vermietung-2024.pdf>

und die Bedingungen zum Personaleinsatz  
<https://www.werwie.com/agb-werwie-personal-2024.pdf>



## werwie Mietpark-News

Abonnieren Sie unsere Mietparkliste und bleiben Sie auf dem Laufenden über Neuigkeiten aus dem Bereich Vermietung, aktuelle Aktionen und mehr. Hier anmelden

Sie finden uns auch online ...



### Mietpark Konz (Zentrale)

**werwie** GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße 3, 54329 Konz  
Telefon: +49 (0)6501 9363-0  
Telefax: +49 (0)6501 9363-40  
E-Mail: [konz@werwie.com](mailto:konz@werwie.com)  
Web: [www.werwie.com](http://www.werwie.com)

**Öffnungszeiten:** Mo–Fr von 8–17 Uhr

### Mietpark Neckarsulm

**werwie** GmbH  
Austraße 15, 74172 Neckarsulm/Obereisesheim  
Telefon: +49 (0)7132 999836-0  
Telefax: +49 (0)7132 999836-36  
E-Mail: [neckarsulm@werwie.com](mailto:neckarsulm@werwie.com)  
Web: [www.werwie.com](http://www.werwie.com)

**Öffnungszeiten:** Mo–Fr von 8–17 Uhr

### Mietpark Bad Hersfeld

**werwie** GmbH  
An der Haune 3, 36251 Bad Hersfeld  
Telefon: +49 (0)6621 968656-10  
Telefax: +49 (0)6621 968656-99  
E-Mail: [bad-hersfeld@werwie.com](mailto:bad-hersfeld@werwie.com)  
Web: [www.werwie.com](http://www.werwie.com)

**Öffnungszeiten:** Mo–Fr von 8–17 Uhr

### Mietpark Achstetten

**werwie** GmbH  
Engelbert 1, 88480 Achstetten  
Telefon: +49 (0)67392 9653800  
E-Mail: [achstetten@werwie.com](mailto:achstetten@werwie.com)  
Web: [www.werwie.com](http://www.werwie.com)

**Öffnungszeiten:** Mo–Fr von 8–17 Uhr